

Brandschutz Schachtabdeckung System MA-BSZ Edelstahl - mit Öffnungshilfe und Zentralverschluss

MasterLine

System MASTER

Produktbeschreibung:

Die Brandschutz Schachtabdeckung System MA-BSZ ist aus 2,5 mm Edelstahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 50 mm und die Aufbauhöhe nur 78 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen EPDM-Spezialdichtung versehen, die geruchs- und weitestgehend



wasserdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert und anschließend die Wanne befüllt. Danach werden die zwei Gasdruckfedern montiert. Das Öffnen wird durch die hochwertigen Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung. Die Schachtabdeckung kann von außen und von innen geöffnet werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

Brandschutz: Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Schachtabdeckung MA-BSZ einem Feuer 90 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.

Belastung:

- Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

Material:

- Zarge und Wanne aus 2,5 mm Edelstahl

Einsatzbereiche: Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird.

Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

Öffnen: Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen.



Brandschutz



Anwendungsmöglichkeit:

Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionschächte wie z.B. für Schwimmbadschächte, da für die regelmäßige Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung erfolgen kann.

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
MA-BSZ-600600E75	701 x 725	600 x 600	29 kg	L
MA-BSZ-800800E75	901 x 925	800 x 800	41 kg	L
MA-BSZ-10001000E75	1101 x 1125	1000 x 1000	55 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
B = Fertigung auf Bestellung




geeignet für:



Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit frost- und witterungsbeständiger EPDM-Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 50 mm
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Von außen und innen zu öffnen

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

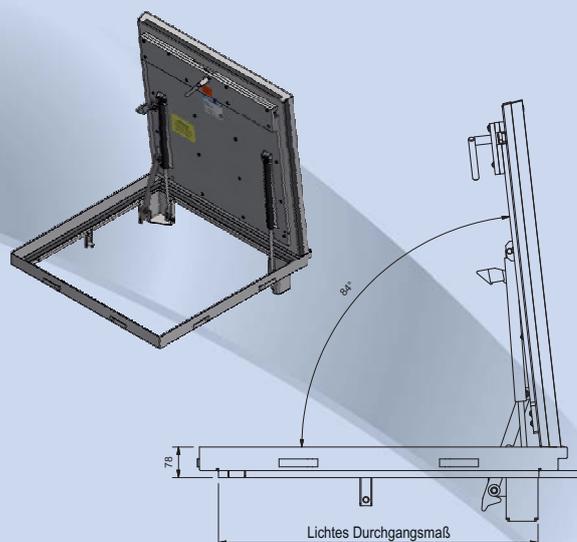

Montagevideo
ansehen