



REVISIONSKLAPPE DESIGN FÜR BE-/ENTLÜFTUNGEN

System F1 / F2 - mit Blockschlitzung oder Blocklochung


Die Revisionsklappe Design bietet einen flächenbündigen Einbau und besteht aus Aluminiumprofilen mit einer 12,5 mm starken Einlage, die mit speziellen Lüftungsschlitzen versehen ist.

Hier können Sie zwischen selbst designten Ausschnitten und marktüblichen Schlitz-/Blocklochungsvarianten oder verschiedenen Lochplattendesigns wählen. Die unterschiedlichen Ausführungsvarianten bieten Ihnen das optimale Design Ihrer Lüftungsöffnungen. Die speziellen Einlagen können wahlweise mit oder ohne Vlies bzw. feinem Gitter zum Schutz gegen Ungeziefer ausgestattet werden.

Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung versehen. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen. Der Einsatz der Revisionsklappe im Wandbereich ist problemlos möglich.



LOCHPLATTENDESIGN-BEISPIELE

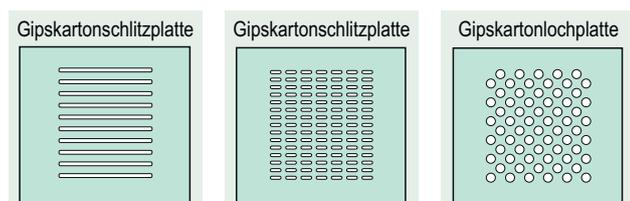

ABMESSUNGEN

Die Revisionsklappe Design wird speziell nach Kundenanforderungen gefertigt.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.



Auch als Heizkörperverkleidung mit Lochplattendesign lieferbar

BESONDERE VORTEILE

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in GK-Wände
- Unsichtbare Revisionstür
- Besonders stabile Ausführung
- Variables Design

SCHLÖSSER

- FS** Vierkantschloss (Standard)
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilzylinderschloss mit Metallrosette