

# BRANDSCHUTZREVISIONSKLAPPE ACOUSTIC LINE

System F5 BSA - I60 (BSA-M I60) - für Gipskartonwände,  
Vorsatzschalen, Massivwände | I60



## Deutsche Zulassung:

Schallschutz: geprüft gemäß EN ISO 10140-2:2010 (Messung der Luftschalldämmung)

Brandschutz: gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/


allgemeiner Bauartgenehmigung: Z-6.55-2603

Luftdicht gemäß DIN EN 12207

(Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit - Fenster und Türen)

Die unsichtbare Revisionsklappe bietet einen flächenbündigen Einbau und besteht aus Aluminiumprofilen mit Gipskartoneinlage. Der Innendeckel wird rückseitig mit einem speziellen Akustikaufbau versehen und kann problemlos entnommen werden.

Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung ausgestattet. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen. Der Einsatz der Revisionsklappe im Wandbereich ist problemlos möglich. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 2,5 mm, in dem 2 Spezialdichtungen angebracht sind. Diese schützen vor erhöhtem Luftschall und gewährleisten einen luftdichten Abschluss sowie die Brandschutzeigenschaft der Revisionsöffnung. Die verdeckt liegenden Schnappverschlüsse öffnen auf Druck die Revisionsklappe.

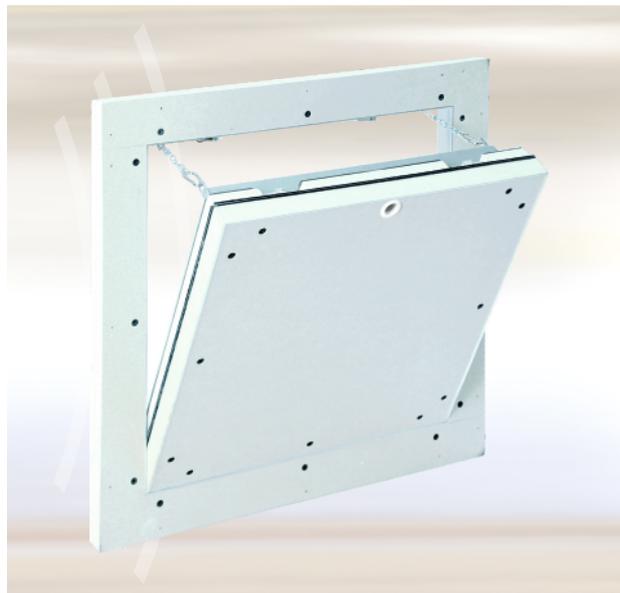

## EINSATZMÖGLICHKEITEN

Flächenbündiger Einbau in Gipskartonwände mit Brandschutzanforderung und erhöhter Schallschutzanforderung nach EN ISO 10140-2:2010.

Nachweis "luft- und staubdicht" nach DIN EN 12207.

In Schacht-/ Installationswände der Feuerwiderstandsklasse I60 mit erhöhter Schallschutzanforderung.



## SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

## ABMESSUNGEN

System F5 BSA - I60	Abmessungen in mm	
	A	B
BSA200200G300FS	200	200
BSA300300G300FS	300	300
BSA400400G300FS	400	400
BSA500500G300FS	500	500
BSA600600G300FS	600	600

Geprüfte Größe bis 800 mm x 800 mm

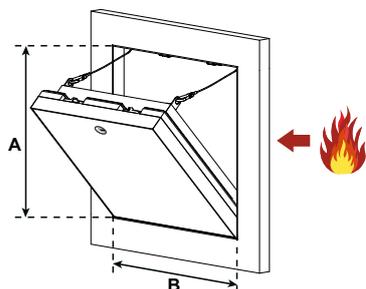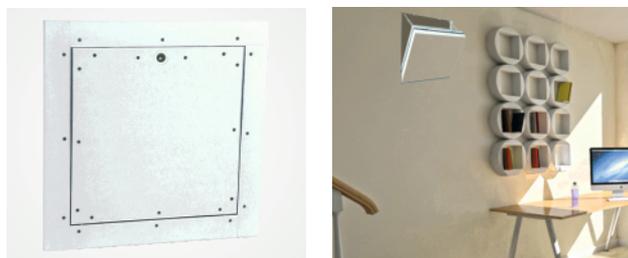

## BESONDERE VORTEILE

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in Gipskarton- und Massivwände
- Unsichtbare Revisionsklappe
- Hohes Luftschalldämmmaß
- Türblatt kann entnommen werden

## SCHLÖSSER

- FS** Vierkantschloss mit weißer Rosette
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilzylinderschloss mit Metallrosette