

BRANDSCHUTZREVISIONSKLAPPE

System F5 BSA - EI60 (BSA-M EI60)


für Gipskartonwände, Vorsatzschalen, Massivwände | EI60



Europäische Klassifizierung:

gemäß EN ISO 10140-2:2010 (Messung der Luftschalldämmung)
gemäß EN 13501-2 (Klassifizierung aus Feuerwiderstandsprüfungen)
gemäß DIN EN 12207 (Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit - Fenster und Türen)

Die unsichtbare Revisionsklappe bietet einen flächenbündigen Einbau und besteht aus Aluminiumprofilen mit Gipskartoneinlage GKF 30 mm (EI60). Der Innendeckel wird rückseitig mit einem speziellen Akustikaufbau versehen und kann problemlos entnommen werden. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung ausgestattet. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen. Der Einsatz der Revisionsklappe im Wandbereich ist problemlos möglich. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 2,5 mm, in dem 2 Spezialdichtungen angebracht sind. Diese schützen vor erhöhtem Luftschall und gewährleisten einen luftdichten Abschluss sowie die Brandschutzeigenschaft der Revisionsöffnung. Die verdeckt liegenden Schnappverschlüsse öffnen auf Druck die Revisionsklappe.



UNSER ACOUSTIC LINE SYSTEM F5 BSA - EI60
ERFÜLLT SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN VON
BIS ZU 42 DB

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Flächenbündiger Einbau in Gipskartonwände mit Brandschutzanforderung nach EN 13501-2 und erhöhter Schallschutzanforderung nach EN ISO 10140-2:2010.

Nachweis "luft- und staubdicht" nach DIN EN 12207.

In Schacht-/ Installationswände der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit erhöhter Schallschutzanforderung.

Auch als System F5 BSA-M EI60 für Massivwände lieferbar.

ABMESSUNGEN


Die Revisionsklappe Acoustic Line (System F5) ist in folgenden Standardabmessungen erhältlich:

System F5 BSA - EI60	Abmessungen in mm	
	A	B
BSA200200G300	200	200
BSA300300G300	300	300
BSA400400G300	400	400
BSA500500G300	500	500
BSA600600G300	600	600

Geprüfte Größe bis 800 mm x 800 mm

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

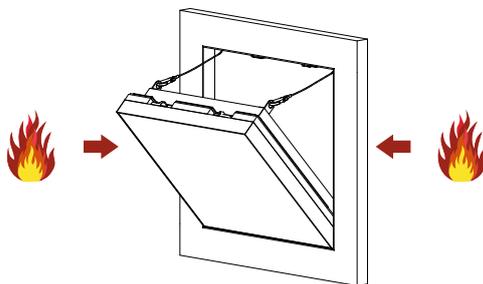

BESONDERE VORTEILE

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in Gipskarton- und Massivwände
- Unsichtbare Revisionsklappe
- Hohes Luftschalldämmmaß
- Türblatt kann entnommen werden

SCHLÖSSER

- FS** Vierkantschloss mit weißer Rosette
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilzylinderschloss mit Metallrosette