

# REVISIONSKLAPPE BRANDSCHUTZ

System F6 - BD90 - für Gipskartondecken | EI90



**Deutsche Zulassung:**  
Brandschutz: gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung: **Z-6.55-2392**



**Europäische Klassifizierung:**  
gemäß **EN 13501-2** (Klassifizierung aus Feuerwiderstandsprüfungen) bei Version BDL-90 (luftdicht) gemäß **DIN EN 12207** (Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit - Fenster und Türen)

Die Revisionsklappe besteht aus Aluminiumprofilen mit Gipskartoneinlage. Die beiden Rahmen der Revisionsklappe bestehen aus je vier einzelnen Rahmenteilen, die durch ein spezielles Schweißverfahren fest miteinander verbunden sind. Die rückseitige Brandschutz-Aufdoppelung erreicht den geforderten Brandschutz. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung ausgestattet. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 1,5 mm, der mit einer umlaufenden Brandschutz-Dichtung (aufschäumend) versehen ist. Als Verschluss der Revisionsklappe kann gewählt werden zwischen Vierkantschloss (FS), Rundzylinder-Hebelschloss (Z) und Profilzylinderschloss (PZ1/PZ2).



## EINSATZMÖGLICHKEITEN

In abgehängte Unterdecken der Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Brandbeanspruchung von **unten** und/oder **oben**.

## ABMESSUNGEN


Die Revisionsklappe Brandschutz ist in folgenden Standardgrößen erhältlich. Die Maße A und B betragen wie folgt:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- geprüft bis 800 x 800 mm

Das Maß D bleibt gleich. Maß E variiert je nach GKF-Dicke. Das Maß C entspricht der jeweiligen Beplankungsdicke.

## SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden (Mindest- und Maximalgrößen siehe Zulassung).

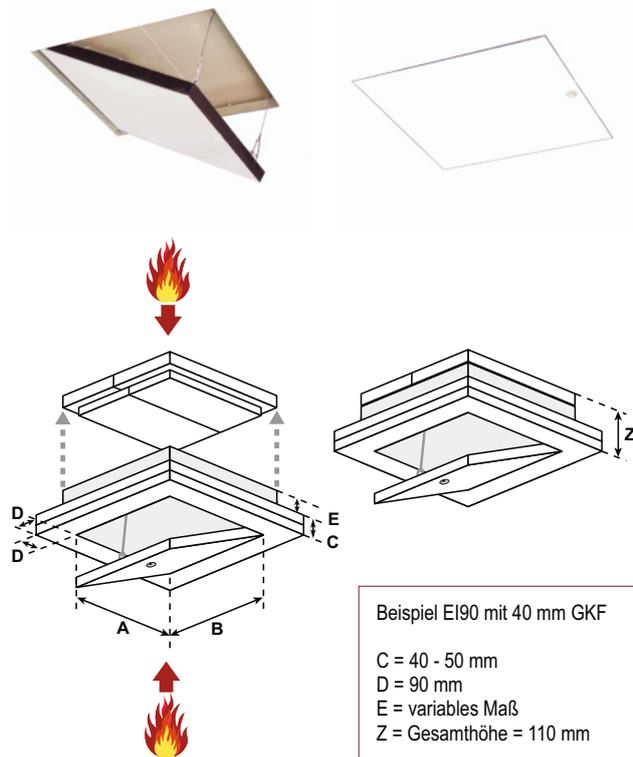

## BESONDERE VORTEILE

- Regelkonformer Verwendbarkeitsnachweis gemäß Zulassung/Bauartgenehmigung Z-6.55-2392
- Zertifizierte und überwachte Fertigung
- Auch mit Zusatzanforderung „luftdicht“ erhältlich
- Variable Deckenstärken möglich bis 50 mm
- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in Gipskartondecken

## SCHLÖSSER

- FS** Vierkantschloss mit weißer Rosette
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilzylinderschloss mit Metallrosette

