

# Schachtabdeckung Serie 5000 Brandschutz Aluminium

PremiumLine



## Brandschutz



Aluminium

### Sonderanfertigungen:


Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe gefertigt werden.

| Art.-Nr.          | Rahmen-<br>außenmaß<br>[ca. mm] | Lichtes<br>Durchgangsmaß<br>[ca. mm] | Gewicht<br>unbefüllt<br>[ca. kg] | L -<br>B |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| PRE-BS-300300AL50 | 412 x 412                       | 300 x 300                            | 8 kg                             | L        |
| PRE-BS-400400AL50 | 512 x 512                       | 400 x 400                            | 12 kg                            | L        |
| PRE-BS-500500AL50 | 612 x 612                       | 500 x 500                            | 16 kg                            | L        |
| PRE-BS-600600AL50 | 712 x 712                       | 600 x 600                            | 21 kg                            | L        |
| PRE-BS-700700AL50 | 812 x 812                       | 700 x 700                            | 26 kg                            | B        |
| PRE-BS-800800AL50 | 912 x 912                       | 800 x 800                            | 31 kg                            | B        |

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)  
**B** = Fertigung auf Bestellung

### Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung Serie 5000 Brandschutz ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 37 mm und die Aufbauhöhe nur 50 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht sind. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 4 Punkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

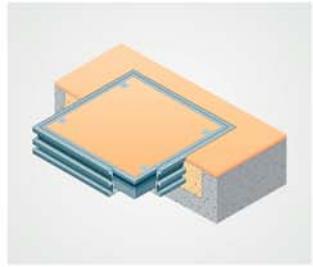

### Brandschutz:

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Schachtabdeckung Serie 5000 Brandschutz einem Feuer 120 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.

### Belastung:

- Bis zu 15 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse A15)

### Material:

- Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil

### Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich

### Öffnen:

Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

### Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.

Serie 5000




geeignet für:



### Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 37 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

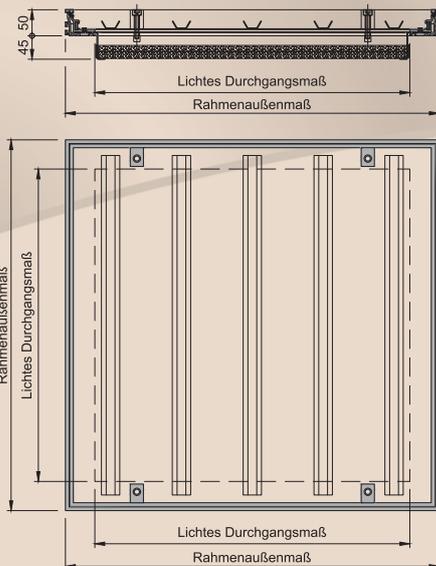

### EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.