

# Schachtabdeckung System PRO+ Brandschutz


Stahl feuerverzinkt / Edelstahl

ProfessionalLine+


System PRO+

## Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System PRO+ Brandschutz ist aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 50 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch herausgenommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.



Brandschutz

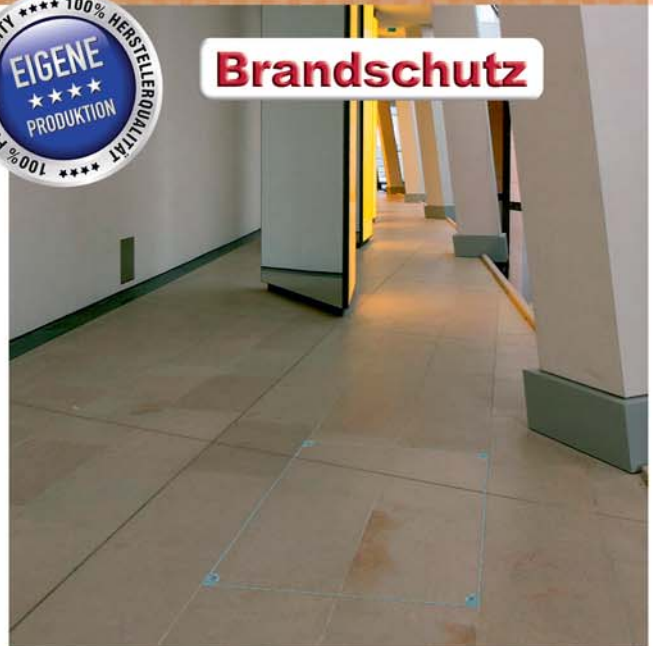

## Brandschutz:

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Schachtabdeckung PRO+ Brandschutz einem Feuer 120 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.

## Belastung:

- Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

## Material:

- Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl

## Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird.

## Öffnen:

Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

## Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.



Art.-Nr.	Rahmenaußenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
<b>Stahl feuerverzinkt</b>				
PRO+BS-300300V75	435 x 435	300 x 300	10 kg	L
PRO+BS-400400V75	535 x 535	400 x 400	13 kg	L
PRO+BS-500500V75	635 x 635	500 x 500	17 kg	L
PRO+BS-600600V75	735 x 735	600 x 600	21 kg	L
PRO+BS-700700V75	835 x 835	700 x 700	26 kg	L
PRO+BS-800800V75	935 x 935	800 x 800	30 kg	L
PRO+BS-10001000V75	1000 x 1000	1000 x 1000	42 kg	L
<b>Edelstahl</b>				
PRO+BS-300300E75	435 x 435	300 x 300	9 kg	L
PRO+BS-400400E75	535 x 535	400 x 400	11 kg	L
PRO+BS-500500E75	635 x 635	500 x 500	15 kg	L
PRO+BS-600600E75	735 x 735	600 x 600	18 kg	L
PRO+BS-700700E75	835 x 835	700 x 700	24 kg	L
PRO+BS-800800E75	935 x 935	800 x 800	29 kg	L
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135	1000 x 1000	35 kg	L

L = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

B = Fertigung auf Bestellung



geeignet für:



## Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Die Wannentiefe beträgt 50 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

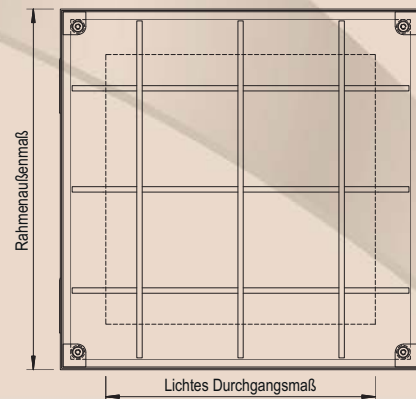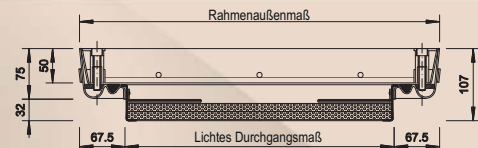

Anwendungsvideo EasyLifter ansehen



## EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.



Montagevideo ansehen