

# Schachtabdeckung System PRO+ Brandschutz Aluminium

ProfessionalLine+



## Brandschutz



Aluminium

### Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System PRO+ Brandschutz ist aus 2,5 mm Aluminium gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 65 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Zarge ist mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die weitestgehend geruchs- und wasserdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an den 4 Eckpunkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzo-platten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.



### Brandschutz:

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Schachtabdeckung PRO+ Brandschutz einem Feuer 120 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.

### Belastung:

- Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

### Material:

- Zarge und Wanne aus 2,5 mm Aluminium

### Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, für die Brandschutz gefordert wird.

**Öffnen:** Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

### Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.

### Sonderanfertigungen:

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe gefertigt werden.

Art.-Nr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L - B
PRO+BS-300300AL75	420 x 420	300 x 300	5 kg	L
PRO+BS-400400AL75	520 x 520	400 x 400	6 kg	L
PRO+BS-500500AL75	620 x 620	500 x 500	7 kg	L
PRO+BS-600600AL75	720 x 720	600 x 600	8 kg	L
PRO+BS-700700AL75	820 x 820	700 x 700	9 kg	L
PRO+BS-800800AL75	920 x 920	800 x 800	11 kg	L
PRO+BS-10001000AL75	1120 x 1120	1000 x 1000	15 kg	L

Höhe 75 mm

- L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)
- B** = Fertigung auf Bestellung


geeignet für:



### Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit einer 25 mm starken Brandschutzplatte im Schachtdurchgang
- Mit frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 65 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

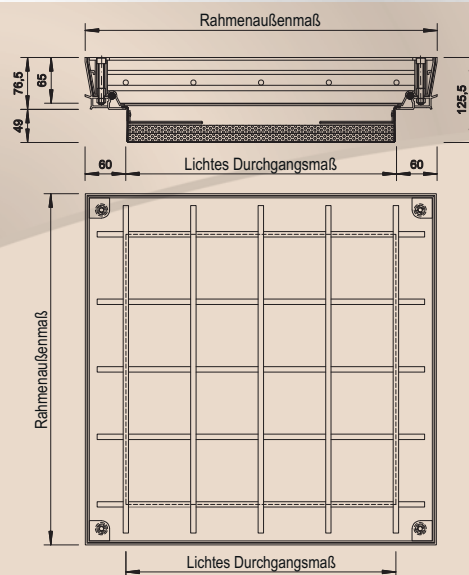

System PRO+



Anwendungsvideo EasyLifter ansehen



### EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.

Montagevideo ansehen